

ABIOLock

BLUETOOTH



ABIOVA

www.abiolock.fr

V3.1..0

Nous vous remercions de votre confiance.

Les serrures PS de la gamme ABIOLock vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.

ABIOLock BLUETOOTH est composée :

De la serrure ABIOLock BLUETOOTH

De la pile (Réf :3050)

De vis de fixation




D'un système de verrouillage (généralement 3074)

Dimensions

Longueur : 60 mm

Largeur : 60 mm

Epaisseur : 22 mm



Caractéristiques

Mémoire : 100 derniers événements

Autonomie : 20.000 ouvertures approx.*


* Dépend de la fréquence d'utilisation et de la température.

Mise en place de la pile

(Réf :3050)

Attention l'utilisation d'une autre pile que celle fournie par ABIOVA pourrait endommager l'électronique de la serrure (problème non pris en charge par la garantie) ou réduire l'autonomie de la serrure.

1 Dévisser le capot de protection de la pile



2 Mettre la pile en vérifiant le sens,

3 La serrure émet trois bips courts,

4 Refermer le capot de protection de la pile.

Informations :

La serrure vérifie la batterie au moment de l'ouverture. Si la batterie est faible, la serrure reste ouverte et émet un bip sonore. La batterie doit être remplacée immédiatement.

Codes par défaut

Par défaut les codes paramétrés sont

Ouverture : **1234**

Accès menu paramétrage : **123456**

Application


Depuis votre smartphone, téléchargez et installez l'application "PSLocks" sur Apple Store ou sur Google Play Store.



PSLocks




Premier lancement

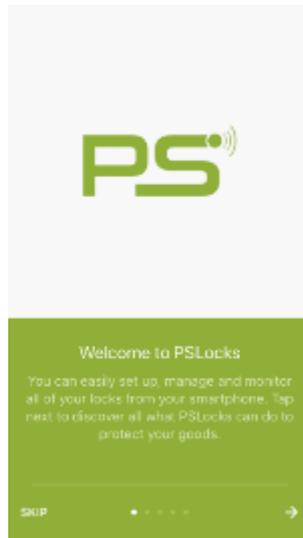

Vous trouverez une petite présentation de la solution.
Merci de sélectionner la flèche en bas à droite pour
arriver à la fenêtre suivante

Enregistrement de l'identifiant

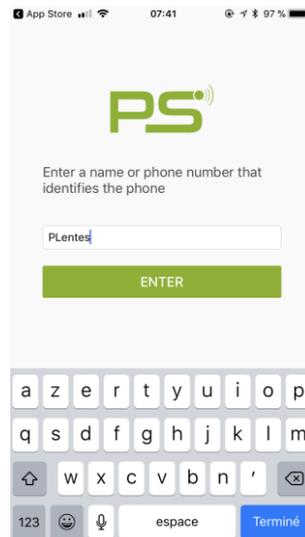

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, the status bar displays 'App Store', signal strength, time '07:41', and battery level '97%'. The app logo 'PS' is centered at the top. Below it, the instruction reads: 'Enter a name or phone number that identifies the phone'. A text input field contains the text 'PLentes'. Below the input field is a green button labeled 'ENTER'. At the bottom of the screen, a standard QWERTY keyboard is visible, with the 'Terminé' button highlighted in blue.

Cette fenêtre permet de saisir votre identifiant. Nous conseillons d'enregistrer la première lettre du prénom suivi du nom de famille.


Exemple : M. Pascal LENTES nous avons saisi PLentes

Activation Bluetooth



Activez le Bluetooth de votre smartphone.

Fenêtre de commande

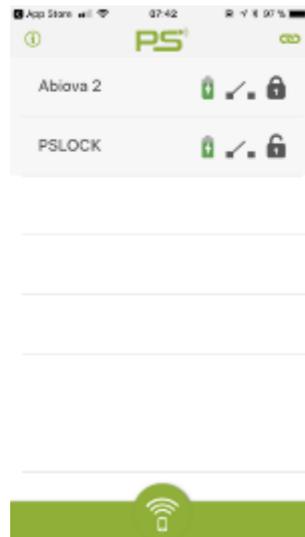


L'APP PSLocks vous propose tous les cadenas et serrures ABIOLOCK Bluetooth présentes autour de vous.

Description générale



Descriptions détail

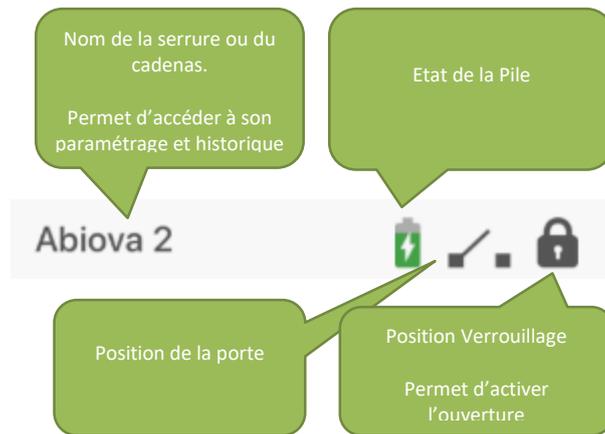

Position Porte



Porte ou cadenas fermé



Porte ou cadenas ouvert

Etat du verrouillage




Serrure ou cadenas déverrouillé




Serrure ou cadenas verrouillé

Historique

Pour obtenir l'historique, cliquez sur le nom de la serrure ou du cadenas désiré :

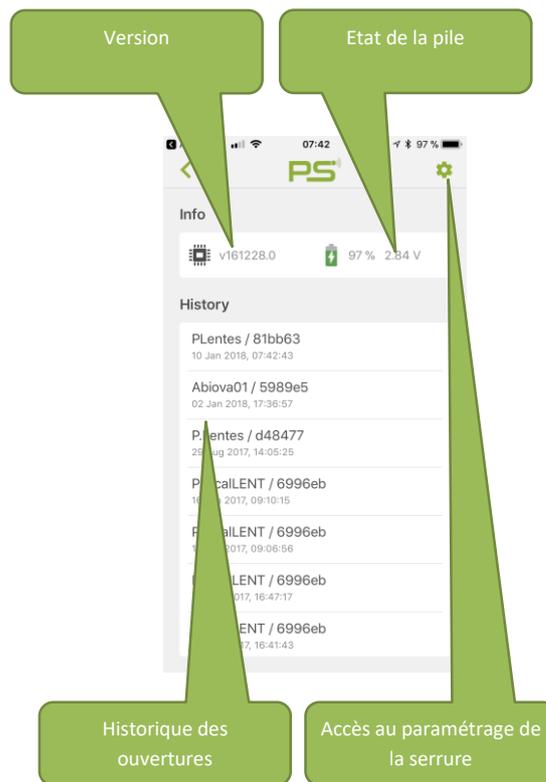

Paramétrage

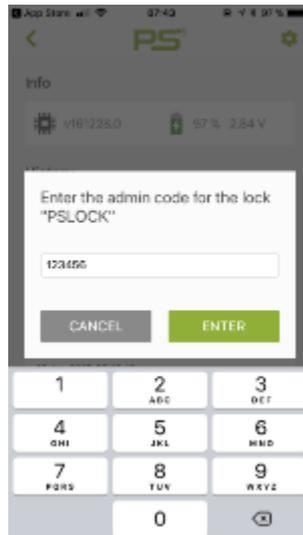

Le code par défaut est 123456.



*** Attention si le code est perdu, il ne sera plus possible d'accéder au menu de paramétrage.**

Montages verrouillages

VERROU74 : pour porte battante et tiroir






- Avec un montage à 90°, le VERROU74 est utilisé principalement pour les portes battantes et les tiroirs.
- Intègre un poussoir pour faciliter l'ouverture de la porte de 5,4N.
- Réglable sur trois axes.
- Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture en cas de problème.
- Il existe la référence VERROU74R qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg).

Exemples de montages :



Dimensions :

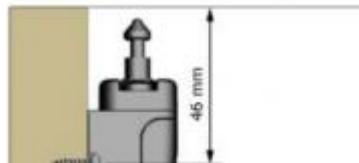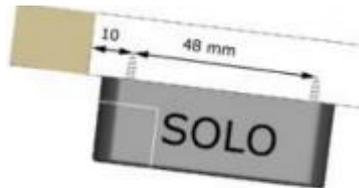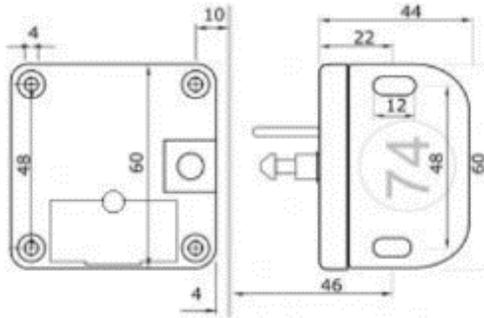

VERROU75 : pour porte coulissante et fond de tiroir





Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture en cas de problème.

Il existe la référence VERROU75r qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg).


Exemple de montage :



Dimensions :

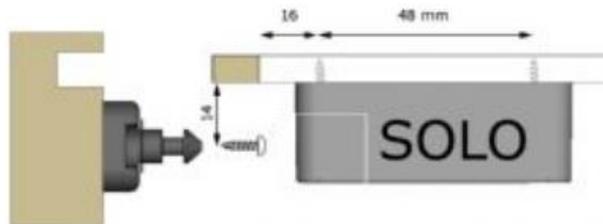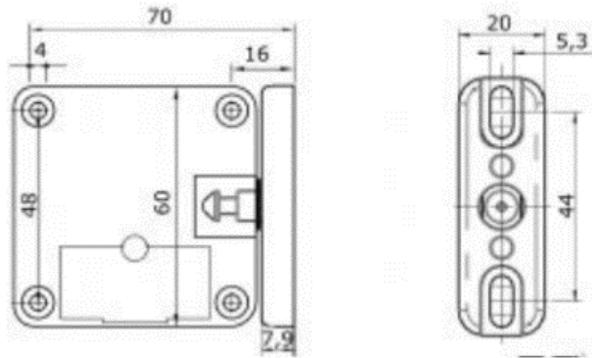

3070: Mini verrouillage

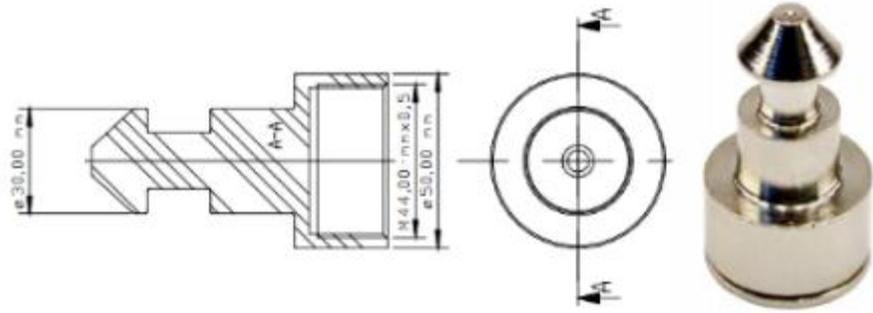

ACCESOIRES (options à commander en supplément)

3060: Kit de fixation sur verre



Permet de fixer la serrure ABIOLock sur du verre.

Le kit comprend

- Une entretoise avec un adhésif très puissant pour une fixation sur un verre
- 4 vis de fixation
- Un autocollant noir pour cacher l'adhésif de l'entretoise.

3051S : Alimentation externe



Alimentation 3Vdc 500ma fournie avec un câble de 1,5m par défaut (peut sur commande spécifique être plus long. Permet d'alimenter jusqu'à 4 serrures Abiolock.

IMPORTANT :

- Ne jamais mettre de pile si vous utilisez l'alimentation externe.
- Prévoir une entretoise 3053s (plaque d'écartement) pour le passage du câble de l'alimentation et sa connectique à mettre derrière la serrure ABIOLOCK.

Eloignez toute source de Fer ou alliage en métal de 50mm des antennes.

Précautions

Montage uniquement avec tournevis $1,5\text{NM}$



Ne pas mettre les piles pour le stockage et le transport



Recycler les serrures et piles dans des conteneurs adéquates





Z.A. les rives de Seine

10 Quai de la borde

91130 Ris Orangis

+33 (0)1 69 49 61 00

contact@abiova.com

www.abiolock.fr

Pour commander vos badges, accessoires et piles

www.biocard.fr

Plus de 95% des composants sont fabriqués en
Europe

Distributeur PS LOCK

Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être modifiées.